

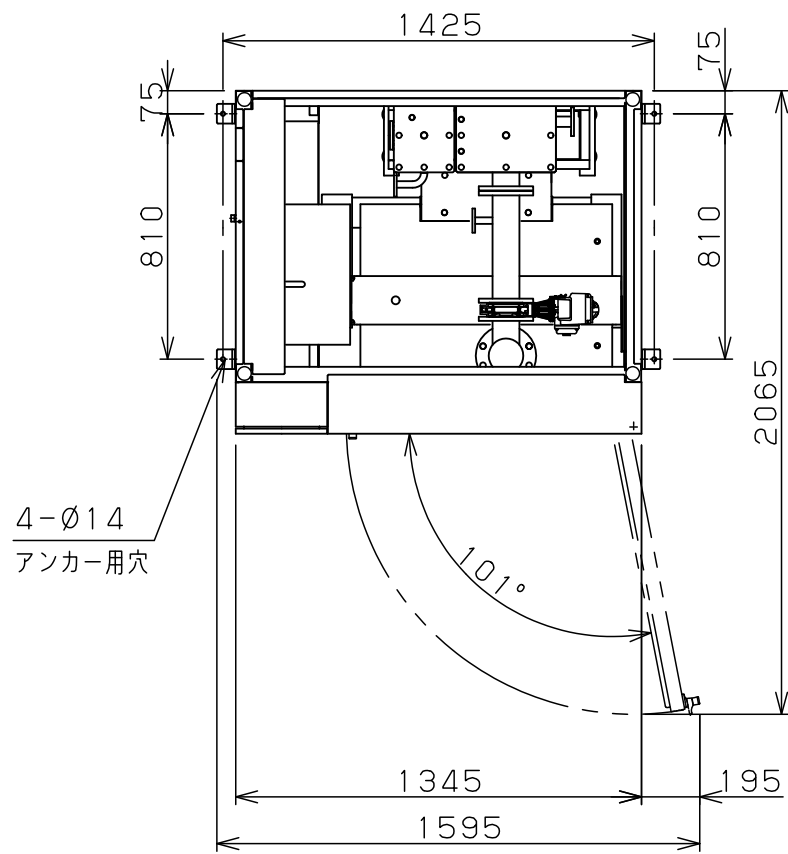
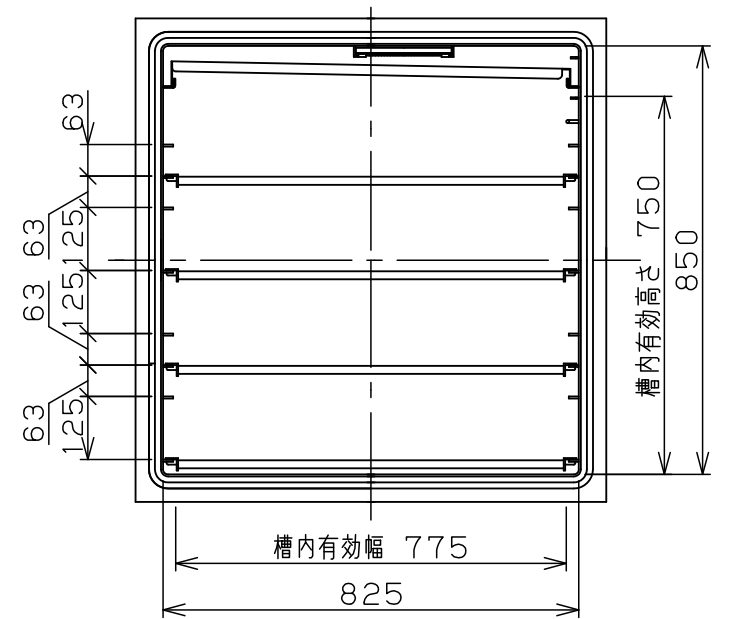
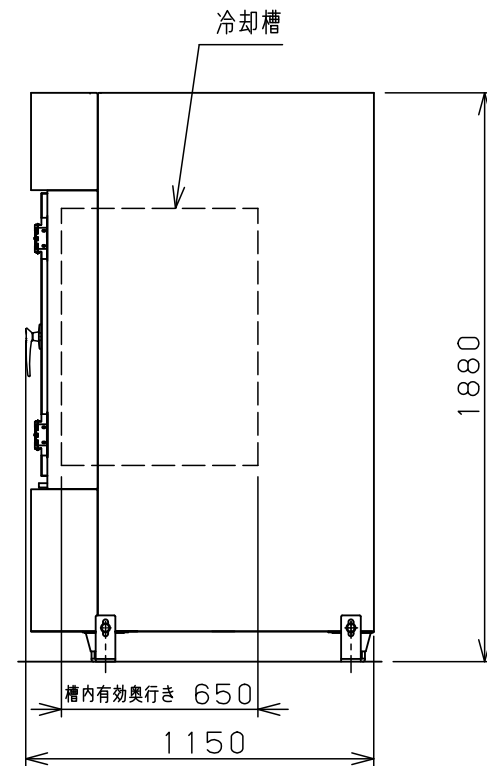


番号	ノズル名称	口径・取り合い
N-1	給水入口	15A 内ネジ
N-2	排水出口	32A 内ネジ
N-3	真空ポンプ排気口	20A 内ネジ
N-4	冷却水出口	40A 内ネジ
N-5	冷却水入口	40A 内ネジ
N-6	ドレン出口	15A 内ネジ

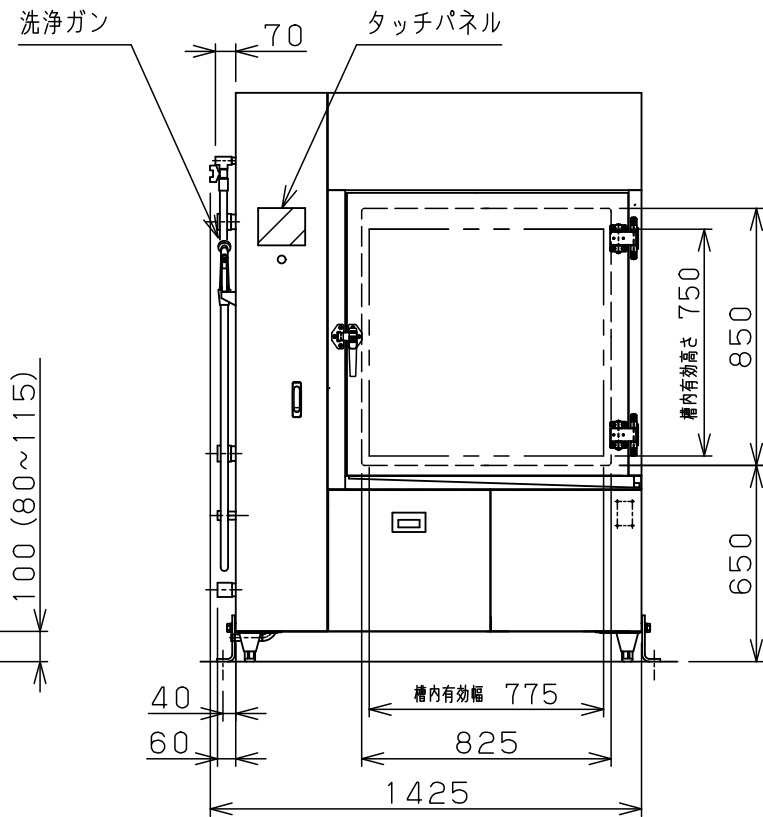

仕 様

処 理 量	60kg/バッチ (比熱0.8)
	90℃ → 8℃ 冷却時間 約20分間
材 質	SUS304: 冷却槽本体胴、扉、フレーム
	熱交換器兼水槽、ドレンタンク、化粧板等
	SS, FC, BC: 冷却槽補強、扉補強、バルブ類等
設備電力	約3.0kW 3相 200V
総電気容量	約6.4kVA

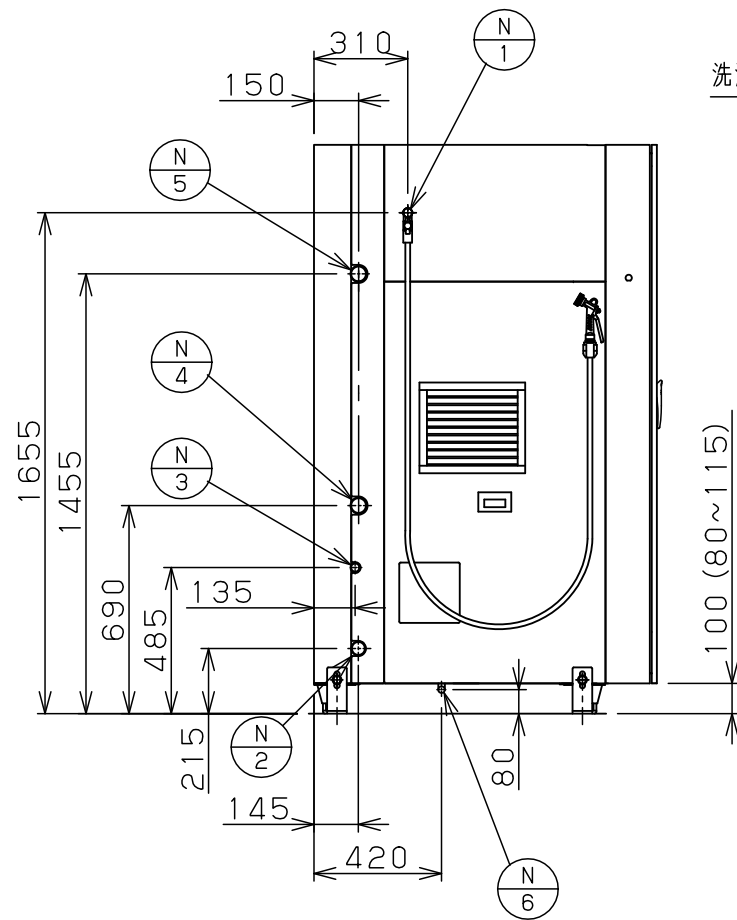

冷却槽拡大図

参考機種詳細図 1

△	..				承認	工事番号	客 先	殿
△	..				検図	尺度 1/25	名 称	真空冷却機
△	..				設計	21.05.10		EL-60VSH
△	..				製図		図 番	3-P14001
記号	日付	訂正事項	担当承認		株式会社 サムソン			△